








NEW



# BARRA LED 1040 PYRAMID

Illuminare insegne e cassonetti  
stand e installazioni



## BARRE LED

-  solo per **utilizzo interno**
-  tipo impermeabilità: IP60
-  sezionabili **ogni 3 LED - 163,3 mm**  
(solo barra da 9 LED)
-  max collegabili: 8pz (6LED) - 5pz (9LED)
-  confezione: 1 pz
-  temperatura d'esercizio: -25°+50°
-  garanzia: **5 anni**

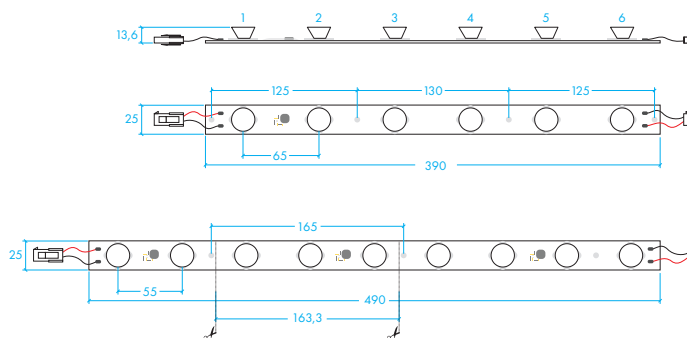

### Caratteristiche

**Angolo luce: 10°/40°**

LED CREE ad alte prestazioni di luce e stabilità

Risparmio energetico, rispettoso dell'ambiente

Lunga durata: 50.000 ore

Rapida installazione: fissaggio tramite  
viti e biadesivo

Cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore dissipazione  
del calore

DC 24V

Codice	Temperatura colore	Q.tà LED	Dimensioni (mm)	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
BARRA 1040-6SL-PYR	☐ >6500K	6	390x25x13,6	1100	10°/40°	12	0,5	DC 24V
BARRA 1040-9SL-PYR	☐ >6500K	9	490x25x13,6	2500	10°/40°	25	1,04	DC 24V

È consigliato l'utilizzo delle dorsali di collegamento MyLiteLed