



# RGB3

SENZA LENTE OTTICA

Illuminare lettere scatolate, cassonetti,  
vetrine, elementi architettonici



- quantità LED: 3 diodi/modulo
- tipo impermeabilità: IP67
- max collegabili: 20 pz
- confezione: 120 pz
- temperatura d'esercizio: -25°+55°
- garanzia: 3 anni

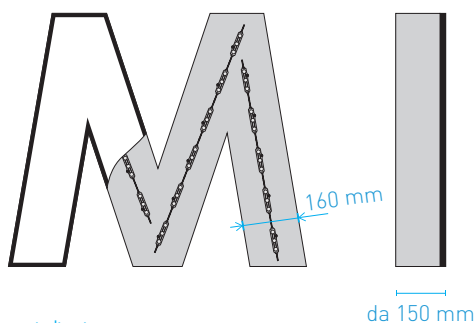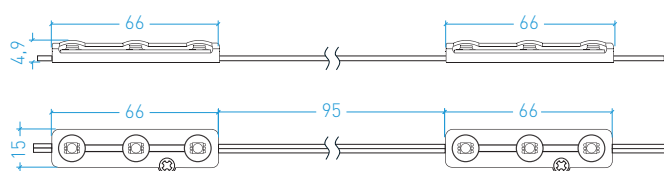

misure puramente indicative

## Caratteristiche

LED RGB

Angolo luce: 120°

Fissaggio tramite viti e biadesivo

Dimensioni: 66 x 15 x 4,9 mm

Codice	Colore	Intensità luminosa (CMD)	lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
RGB3	RGB	1800	6,3	120°	0,72	0,06	DC 12V
		3600	12,6				
		900	2,7				
		--	21,6				